

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว่า - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว่า - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลครน / องค์การบริหารส่วนตำบลครน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,650,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,890 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 17,010 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ครนกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 8,071,939.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุภาพร อารีราษฎร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 ปริญญา พัฒนาสีก กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 พงศ์ศักดิ์ เอียดพล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายตอนหัว - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำมา ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลครน/องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานทาง 1.1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซูดสิ๊กเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม) 1.2 งานผิวทาง 1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	15,210.000	74.64	1,135,274.40	1.3733	102.50	1,559,072.33

สุภาพร อารีราษฎร์

28 พฤศจิกายน 2565 14:32:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายตอนหัว - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำมา ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน/องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2	1.2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีไ้ใช้อย่าง EAP 1.2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	15,210.000	28.22	429,226.20	1.3733	38.75	589,456.34
3	1.2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	17,010.000	232.04	3,947,000.40	1.3733	318.66	5,420,415.64
4	1.2.1.2.2 งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต(MODIFIED ASPHALT CONCRETE)หนา.....ซม. 1.3 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	1,800.000	92.71	166,878.00	1.3733	127.31	229,173.55
5	1.3.1 งานตีเส้นจราจร 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ตร.ม.	680.000	290.00	197,200.00	1.3733	398.25	270,814.76
รวมราคากลาง								8,071,939.32

สุภาพร อารีราษฎร์

28 พฤศจิกายน 2565 14:32:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายตอนหัว - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน/องค์การบริหารส่วนตำบลครน



สุภาพร อารีราษฎร์

28 พฤศจิกายน 2565 14:32:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายตอนหัว - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลครน/องค์การบริหารส่วนตำบลครน


(ปริญญา พัฒนาสัก)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุภาพร อารีราษฎร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พงศ์ศักดิ์ เอี่ยมพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

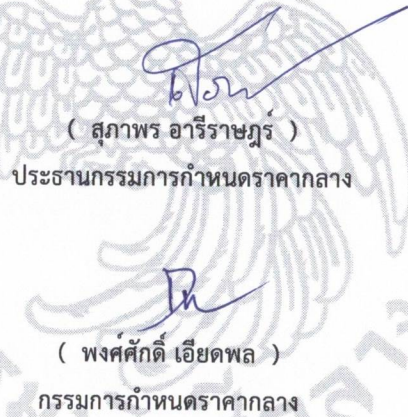

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว่า - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน
 กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว่า- เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทาง

1.1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.1.1.1.1 [3.2(5)]งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling)

(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.) = 31.000 บาท/ตร.ม.

หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d) = 2.200 ตัน/ลบ.ม.

ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.15 (ถ้ามี) = 0.000 ตัน/ตร.ม.

ค่างาย AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี) = 28,801.670 บาท/ตัน

ค่างาย AC = 0.000 บาท/ตร.ม.

ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.500 % X d X 0.15 = 0.011 ตัน/ตร.ม.

ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง) = 3,271.030 บาท/ตัน

ค่าปูนซีเมนต์ = 35.981 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก) X 0.15 = 7.659 บาท/ตร.ม.

(ความหนา)

ค่างานต้นทุน = 31.00 + 0.00 + 35.98 + 7.65 = 74.64 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว้า - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว้า- เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทาง

1.2 งานผิวทาง

1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2.1.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)

1.2.1.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)

กรณีใช้ยาง EAP

ค่ายาง EAP (จากตารางที่ 1) $0.8 \times (25,180.000 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 20.144 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ด) = 8.080 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $20.144 + 8.080 = 28.224 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 28.22 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว่า - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว่า- เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทาง

1.2 งานผิวทาง

1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 4.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 1,634.010 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 200.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 536.720 = 30.194 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 28,801.670 = 1,497.686 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 395.420 บาท/ลบ.ม. = 292.610 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 441.320 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.520 กม. (ปกติใช้ L/4) = 8.320 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 120.485 บาท/ตัน

ซม.บนผิวเทคโคต บาท/ตร.ม. x 0.900 (ตัวแปร) x 10.410 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,415.615 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,415.61 / 10.41 = 232.04 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว่า - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว่า- เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทาง

1.2 งานผิวทาง

1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.1.2.2 [4.4(6)]งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต(MODIFIED ASPHALT CONCRETE)หนา 3.000 ซม.

ความหนา 3.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 169.010 บาท/ตัน	=	1.992	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000	บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง PMA (จากตารางที่ 2) 0.800 % = 0.008 ตัน @ 39,650.000 บาท/ตัน	=	317.200	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 395.420 บาท/ลบ.ม.	=	292.610	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) x 1.10	=	485.452	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.480 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.320	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 0.800 (ตัวแปร) x 13.890 ตร.ม./ตัน)	=	157.190	บาท/ตัน
x 1.10			
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,287.764	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 1,287.76 / 13.89	=	92.71	บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว่า - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว่า - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทาง

1.3 งานตีเส้นจราจร

1.3.1 งานตีเส้นจราจร

งานตีเส้นจราจร

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF- = 290.000 บาท/ตร.ม.

8"?>งานตีเส้นจราจรตารางเมตรละ 290.000



ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายตอนหัว - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding) / ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายตอนหัว - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลครน / องค์การบริหารส่วนตำบลครน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2565	


 (ปรียากร พัฒนาสัก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (สุภาพร อารีราษฎร์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 (พงศ์ศักดิ์ เอียดพล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายตอนหัว - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายตอนหัว - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ครน	อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลครน / องค์การบริหารส่วนตำบลครน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	รวม					0.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								0.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 0.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


สุภาพร อารีราษฎร์

28 พฤศจิกายน 2565 14:35:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	- รวมค่า-	-			0.00				
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

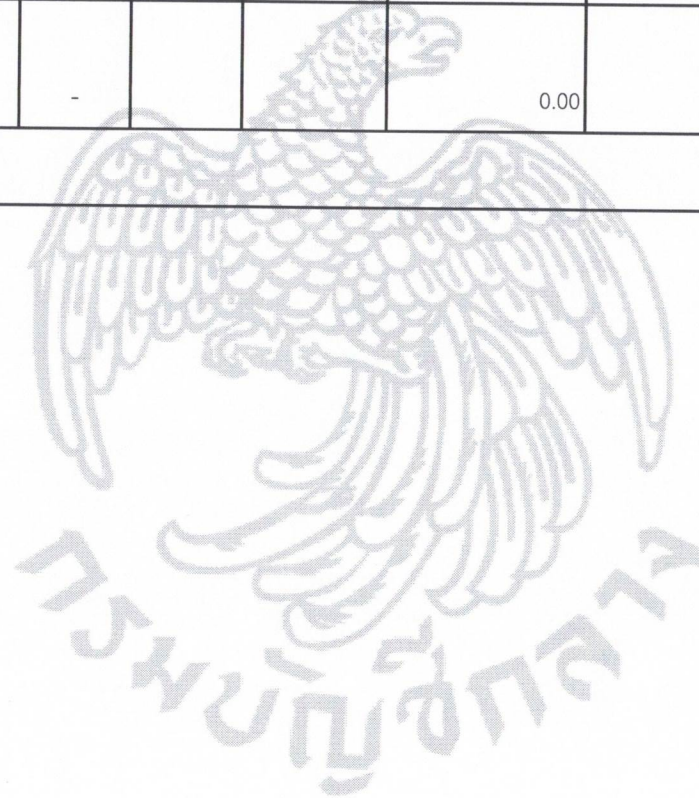

สุภาพร อารีราษฎร์

28 พฤศจิกายน 2565 14:35:00

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว้า - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหว้า - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน / องค์การบริหารส่วนตำบลครน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายเหล็ก	1.000	ชุด	3,006.70	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,006.70	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายเหล็ก			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหัว - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายดอนหัว - เขาล้าน ตอน ๑ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฉา ตำบลครน อำเภอศรี จังหวัดชุมพร			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ครน	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลครน / องค์การบริหารส่วนตำบลครน			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2565	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ประชาสัมพันธ์โครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	2,810.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	2,810.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196.70	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,006.70	

สุภาพร อารีราษฎร์

28 พฤศจิกายน 2565 14:36:06