

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชานิมิตร ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
  - ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร
  - งานผิวทางหินคลุก จำนวน ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
  - (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๗,๓๑๖.๔๕.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายนพดล มณีรัตน์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางปรียากร พัฒนาสัก	กรรมการ
๗.๓ นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล	กรรมการ
๗.๔ นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายประขานิมิตร 1 หมู่ที่ 13  
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลครน

แบบเลขที่ ทถ-7-101 ,ทถ-2-304

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	500.00	1.84	920.00	1.3822	1,271.62	1,271.62
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	2,100.00	11.87	24,927.00	1.3822	34,454.09	34,454.09
	2.2 งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	100.00	183.81	18,381.00	1.3822	25,406.21	25,406.21
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางหินคลุก	ลบ.ม.	100.00	457.13	45,713.00	1.3822	63,184.50	63,184.50
					89,941.00		TOTAL	124,316.42

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	89,941.00
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	=	1.3822
ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	124,316.45
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	=	3,000.00
สรุปคิดเป็นราคา	=	127,316.45

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบหกบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คำสั่งที่ 153/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายนพดล มณีรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางปริยากร พัฒนาศัก)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ  
(นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


# แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายประชานิมิตร 1 หมู่ที่ 13 ต.ครน อ.สวี จ. ชุมพร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลครน  
ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร



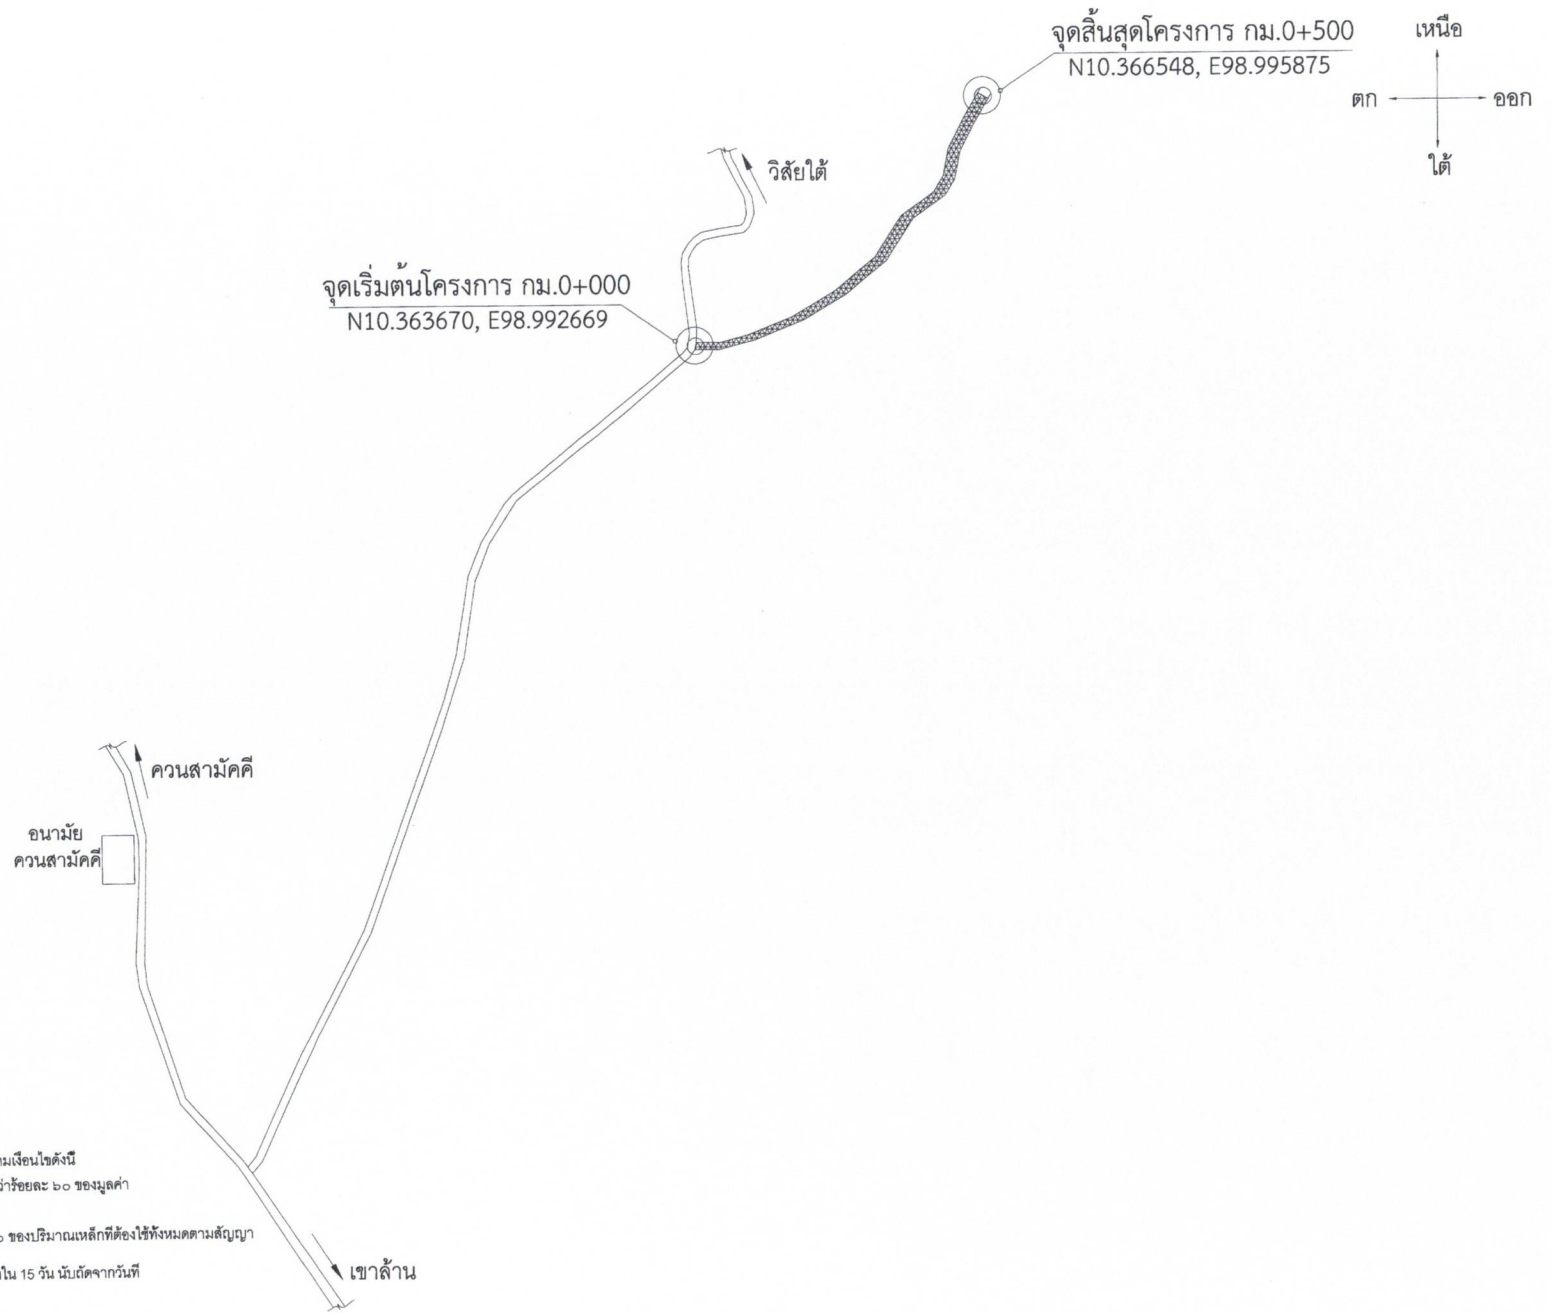

**หมายเหตุ**

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
๒. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ ๒) ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ตำบล : ครน  
อำเภอ : ศรี  
จังหวัด : ชุมพร

โครงการ :  
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายประชาชนิมิตร 1 หมู่ที่ 13

แบบแสดง :  
แผนที่สังเขป

มาตราส่วน :  
วันที่เสนอ : 17 มีนาคม 2566  
CAD FILE :

ผู้จัดทำ : *[Signature]*  
ผ.กองช่าง : *[Signature]*

ปัดเย็บ : *[Signature]*  
นายกอบ.ครน : *[Signature]*

เลขที่แบบ :  
แผนที่ 1