

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายอินทนิล หมู่ที่ 11  
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลครน

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	700.00	1.83	1,281.00	1.3822	1,770.59	1,770.59
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	3,640.00	11.77	42,842.80	1.3822	59,217.31	59,217.31
	2.2 งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	175.00	182.26	31,895.50	1.3822	44,085.96	44,085.96
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางหินคลุก	ลบ.ม.	200.00	455.08	91,016.00	1.3822	125,802.31	125,802.31
					167,035.30		TOTAL	230,876.17

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	167,035.30
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	=	1.3822
ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	230,876.19
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	=	3,000.00
สรุปคิดเป็นราคา	=	233,876.19

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คำสั่งที่ 249/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายพนพล มณีรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางปริยากร พัฒนาสัก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ  
(นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

# แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายอินทนิล หมู่ที่ 11 ต.ครน อ.สวี จ. ชุมพร  
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลครน  
ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

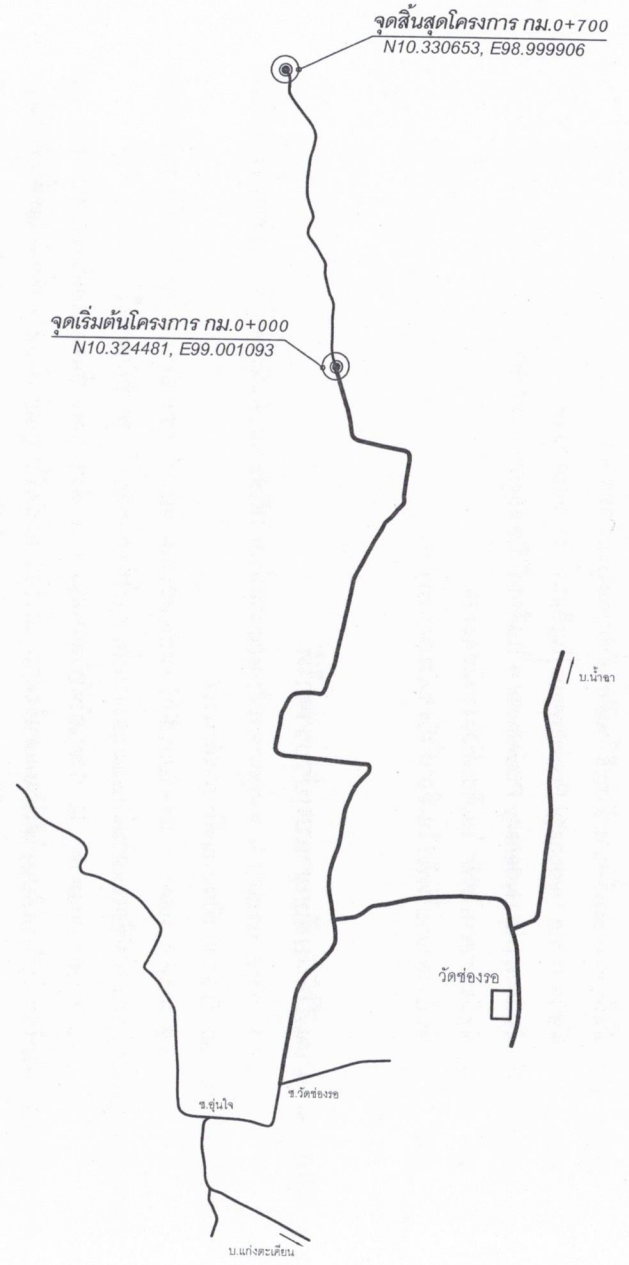

**หมายเหตุ**

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขข้อดังนี้  
 ๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
 ๒. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา  
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ ๒) ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลครน  
 ตำบล : ครน  
 อำเภอ : สวี  
 จังหวัด : ชุมพร

โครงการ :  
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายอินทนิล หมู่ที่ 11  
 แบบแสดง :  
 แผนที่สังเขป

มาตราส่วน :  
 วันเดือนปี : 8 พฤษภาคม 2566  
 CAD FILE :

จนท.จัดทำแบบรายการ : *[Signature]*  
 ผอ.กองช่าง : *[Signature]*

ปลัดอบต. : *[Signature]*  
 นายกอบต.ครน : *[Signature]*

เลขที่แบบ :  
 1/000