

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยผาก หมู่ที่ ๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
 - ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร
 - หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร
 - งานผิวทางหินคลุก จำนวน ๑๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ครน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๖,๗๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนพตล มณีรัตน์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางปรียากร พัฒนาศัก	กรรมการ
๗.๓ นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล	กรรมการ
๗.๔ นายพิชาพัฒน์ ชูนาค	กรรมการ
๗.๕ นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยผาก หมู่ที่ 1
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลครน
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,200.00	1.79	2,148.00	1.3848	2,974.55	2,974.55
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางหินคลุก	ลบ.ม.	125.00	591.00	73,875.00	1.3848	102,302.10	102,302.10
3	งานโครงสร้าง							
	3.1 งานท่อกลมคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม	ม.	16.00	831.50	13,304.04	1.3848	18,423.43	18,423.43
						89,327.04	TOTAL	123,700.08

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	89,327.04
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	=	1.3848
ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	123,700.08
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	=	3,000.00
สรุปคิดเป็นราคา	=	126,700.00
ตัวอักษร		

(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพนพล มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางปริยากร พัฒนาสัก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิชาพัฒน์ ชูนาค)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศิริกัญญา สุภมิตร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายห้วยผาก หมู่ที่ 1 ต.ครน อ.สวี จ. ชุมพร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลครน
ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

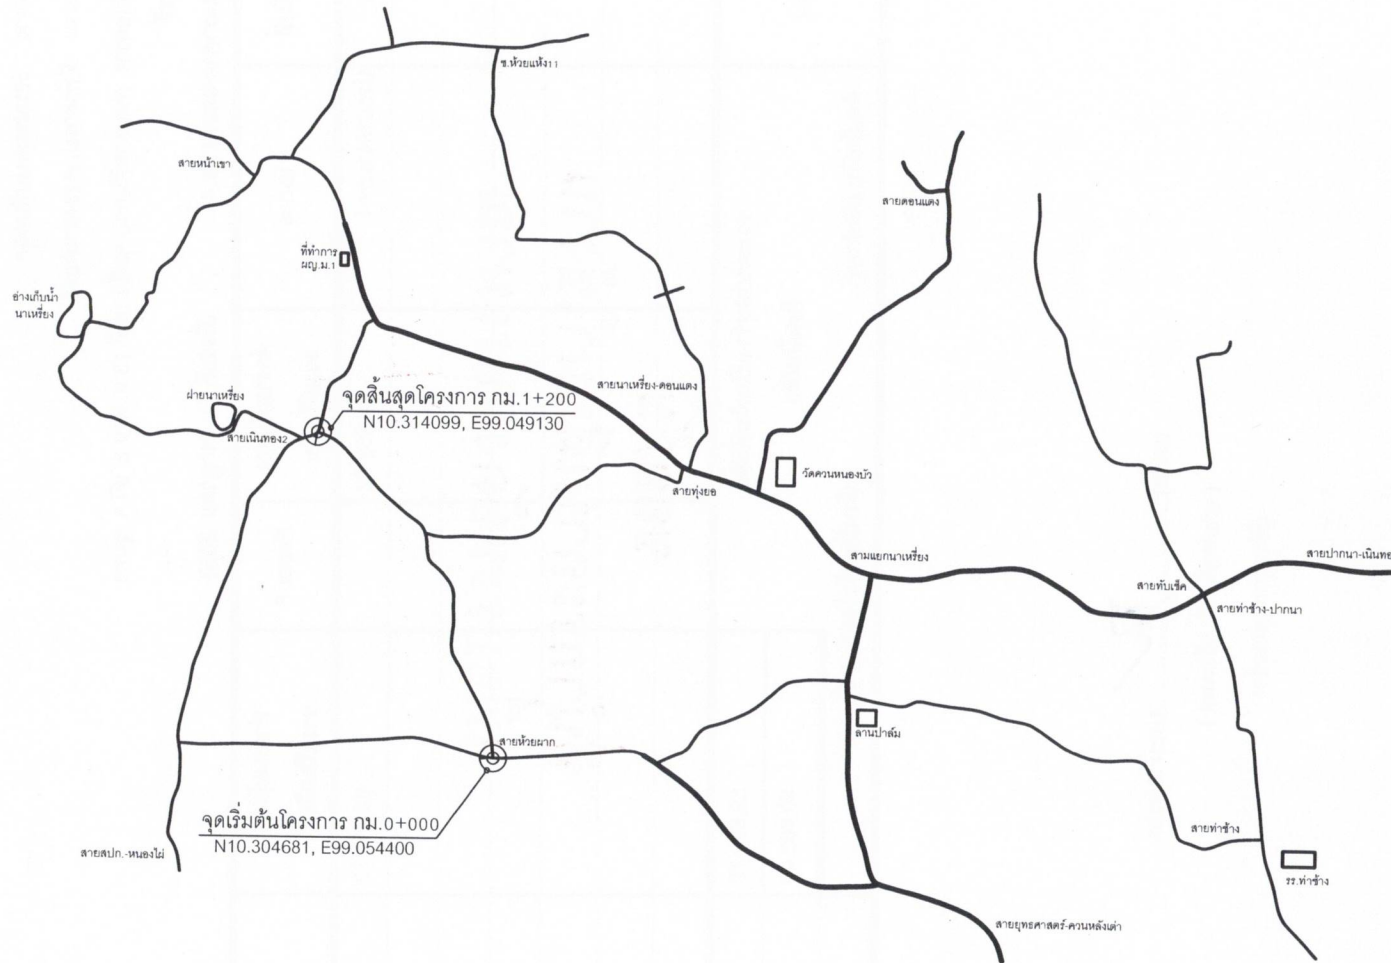

หมายเหตุ

ผลิตประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นผลิตที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นผลิตที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าผลิตที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
๒. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้ที่ผลิตที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ ๒) ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตพิจารณาต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ตำบล : ครน
อำเภอ : สวี
จังหวัด : ชุมพร

โครงการ : ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยผาก หมู่ที่ 1	มาตราส่วน :	จนท.จัดทำแบบบูรณาการ :	ปลัดอบต. :	เลขที่แบบ :
	วัน/เดือน/ปี : 9 กุมภาพันธ์ 2567	ผอ.กองช่าง :	นายกอบต.ครน :	แผ่นที่ 1
แบบแสดง : แผนที่สังเขป	CAD FILE :			