

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

แบบเลขที่


ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.ครน

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายณรงค์ชัย พลสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 22.42 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 บานปลาย dia 4"	250.00	ท่อน	538.32	161.50	699.82	174,954.00	1,000.00
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 บานปลาย dia 3"	483.00	ท่อน	332.71	99.81	432.52	208,908.61	1,932.00
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 บานปลาย dia 2"	538.00	ท่อน	151.40	45.42	196.82	105,889.16	2,152.00
4	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1000 กรัม	26.51	กระป๋อง	355.16		355.16	9,415.29	
5	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้องอ, ข้อโค้ง สามทาง และอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	รายการ	18,836.61		18,836.61	18,836.61	
6	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4" พร้อมบ่อครอบ	2.00	ชุด	5,147.00		5,147.00	10,294.00	
7	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3" พร้อมบ่อครอบ	4.00	ชุด	3,565.00		3,565.00	14,260.00	
8	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมบ่อครอบ	2.00	ชุด	1,397.00		1,397.00	2,794.00	
9	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	5.00	ม.	120.00		120.00	600.00	
10	ค่าทดสอบสูบล้ำน้ำ ล้างทำความสะอาดท่อ	5,084.00	ม.		5.00	5.00	25,420.00	
รวม							571,371.67	

(ลงชื่อ).....

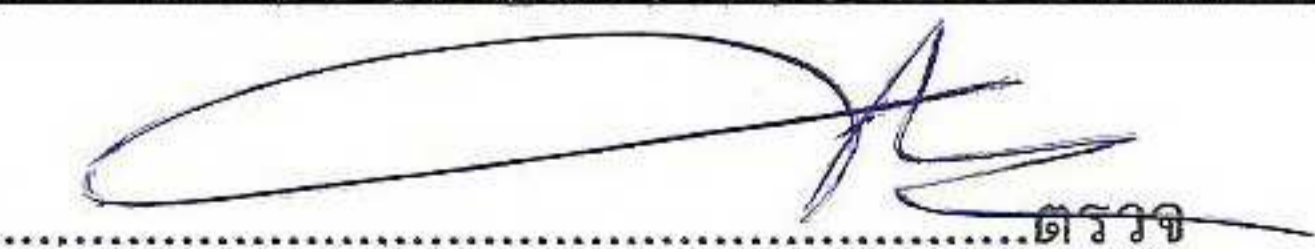

(นายเศรษฐกร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง